



11.

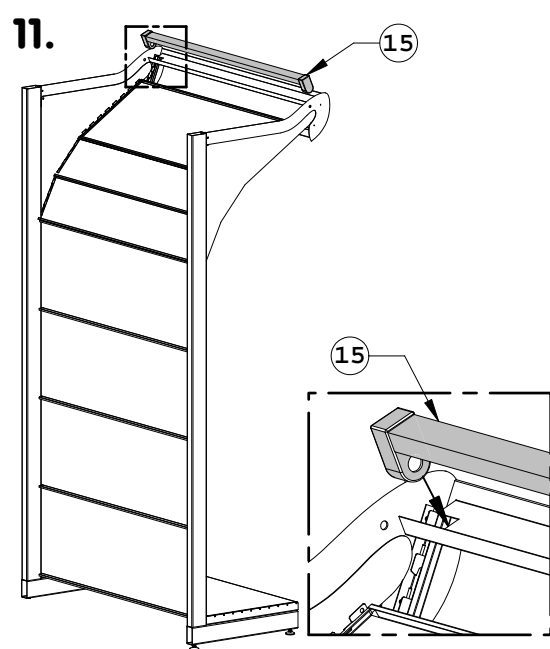


11. Oprawy oświetlenia (15) podłączyć do źródła zasilania. Oprawy oświetlenia położyć na blasze oświetlenia w sposób pokazany na rysunku.

12.

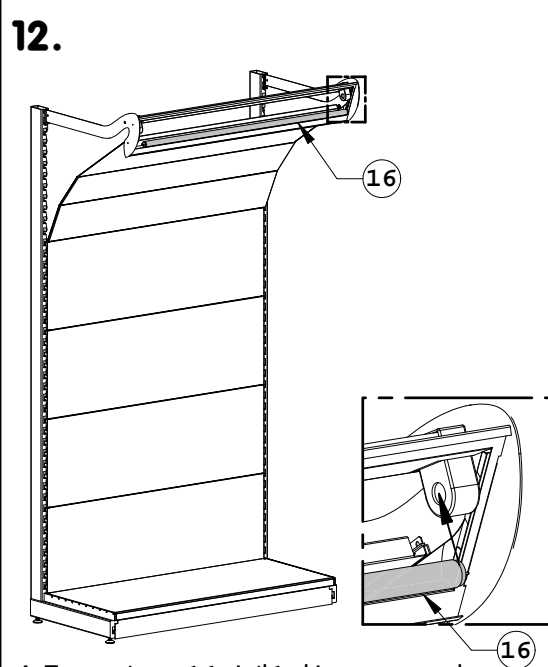


4. Zamontować świetlówki w oprawach oświetlenia w sposób pokazany na rysunku.

## INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁ WARZYWNY

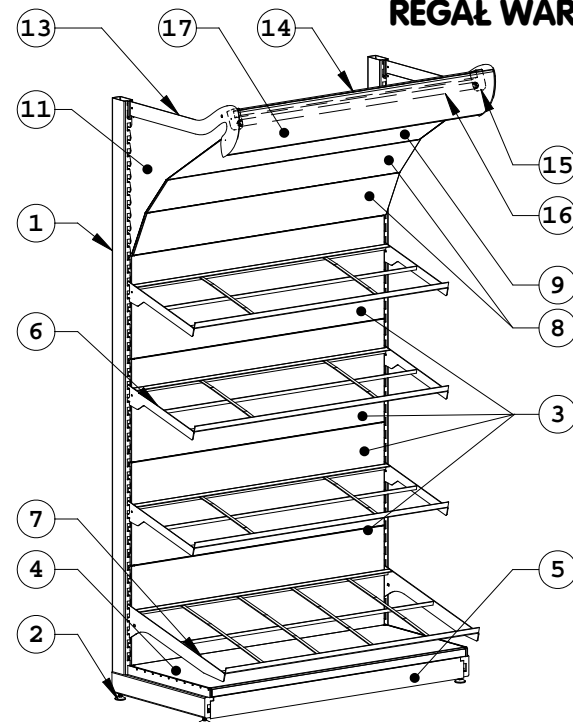

Nr	ELEMENTY REGAŁU WARZYWNEGO
1	Noga przyścienna 230 [cm].
2	Stopka.
3	Ścianka tylna 40 [cm].
4	Półka dolna 50 [cm].
5	Blacha przednia
6	Półka pod kosze 40 [cm]
7	Półka pod kosze 60 [cm].
8	Ścianka tylna z lustrem 20 [cm].
9	Ścianka tylna z lustrem 40 [cm]
10	Wspornik panelu lustra - prawy
11	Wspornik panelu lustra - lewy
12	Wspornik oświetlenia - prawy
13	Wspornik oświetlenia - lewy.
14	Blacha oświetlenia
15	Oprawa oświetlenia
16	Świetlówka
17	Ośłona oświetlenia

13.

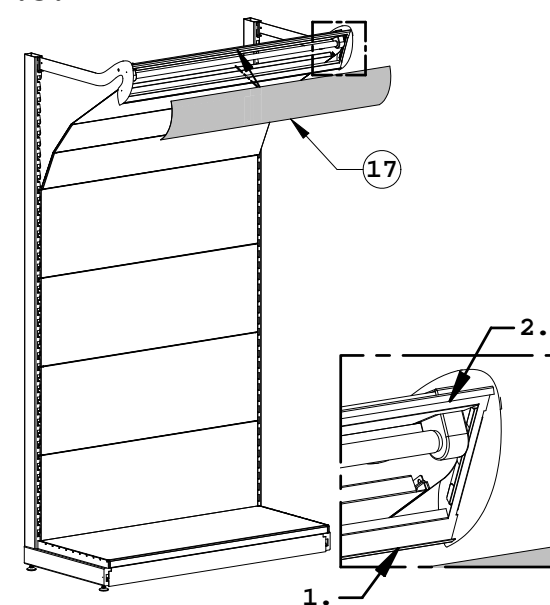


13. Włożyć osłonę panelu oświetlenia (17) pomiędzy zagięcia 1. i 2.

### UWAGI DODATKOWE:


1. Podłączenie elektryczne klient wykonuje w własnym zakresie
2. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
3. Nie należy przesuwać regału z zamontowanym panelem lustra.
4. Nie należy przesuwać regału z zamontowanym panelem oświetlenia.

1.

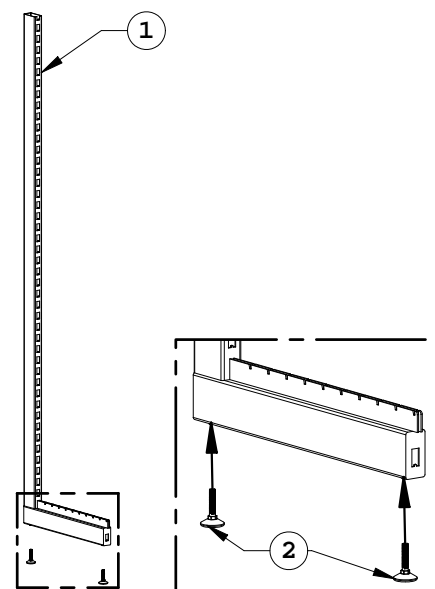


1. W nogę prześcienną (1) wkręcić stopki regulacyjne (2) w sposób pokazany na rysunku.

2.

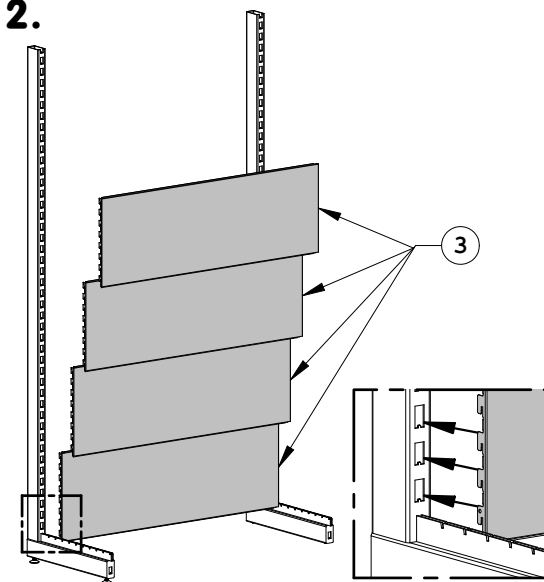


2. W otwory perforacji w nodze prześcienną włożyć 4szt. ścianek tylnych (3) zaczynając od pierwszego otworu od dołu.

3.

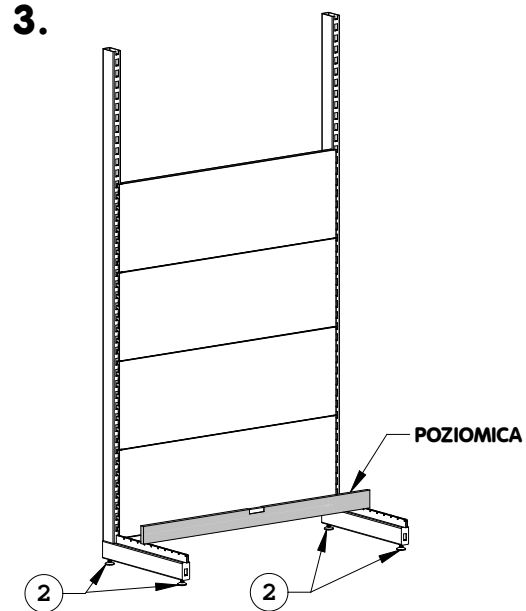


3. Wykorzystując poziomice wypoziomować konstrukcję (cały ciąg regałów). Regulację wykonać wkręcając lub wykręcając stopki (2) kluczem płaskim M13.

4.

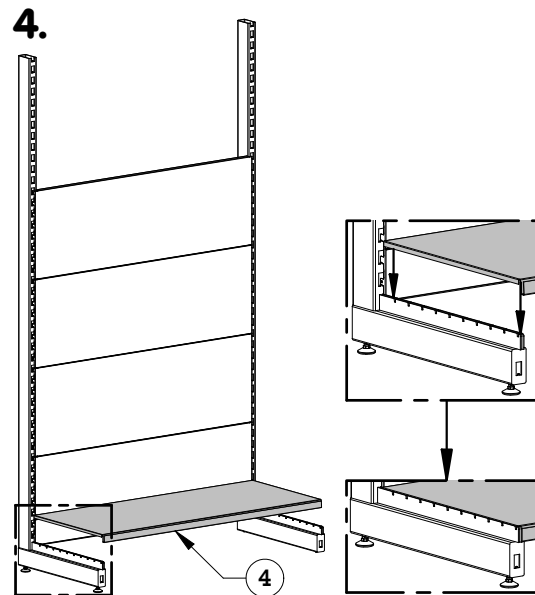


4. Wstawić półkę dolną (4) na poziomej części nogi.

7.

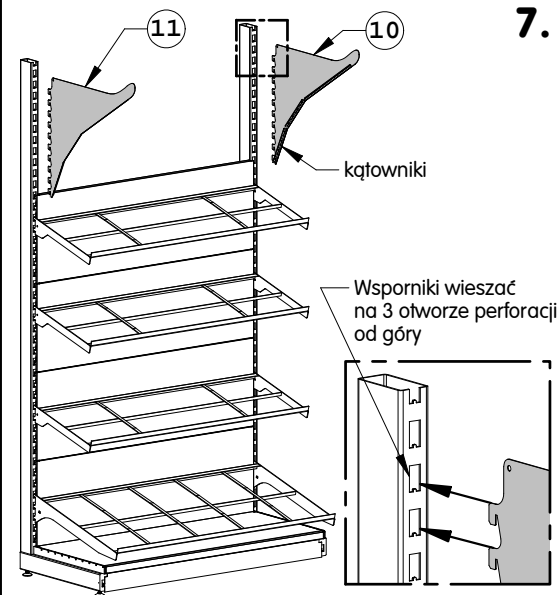


7. Na nogach regału powiesić wsporniki panelu lustra (10), (11). Zwrócić uwagę na to, że wsporniki dzielą się na prawe i lewe. Para wsporników powinna być założona kątownikami do siebie.

8.

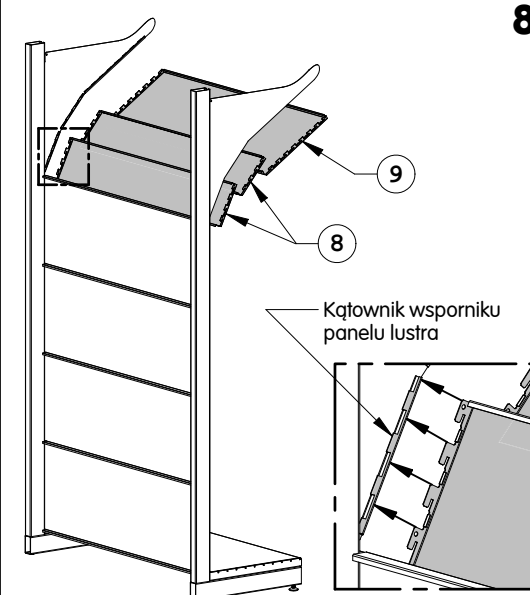


8. Na kątownikach panelu lustra powiesić ścianki tylne - (8) 2szt., (9) 1szt. Ścianki należy wieszać w dwie osoby aby zapobiec uszkodzeniu lustra.

5.

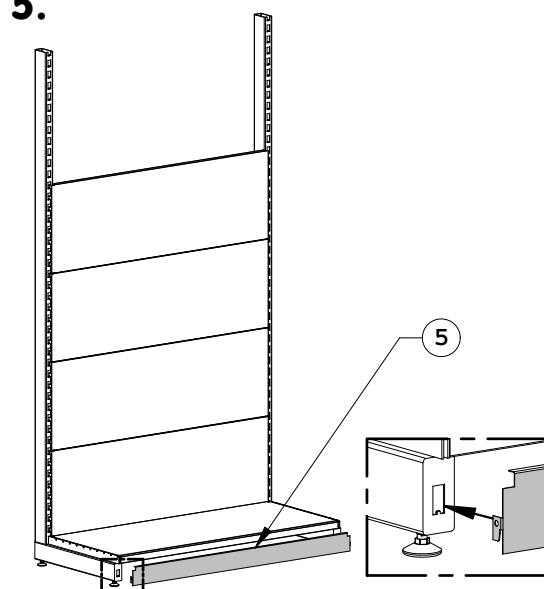


5. W sposób pokazany na rysunku zamontować blachę przednią (5) w otworach znajdujących się w poziomej części nogi regału.

6.

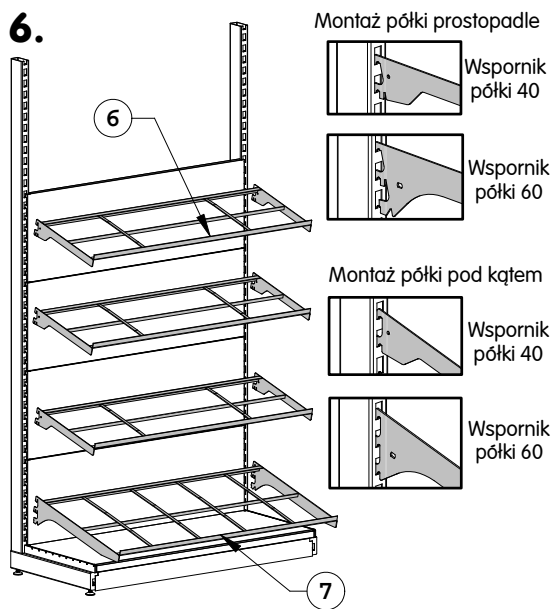

6. Na wybranej wysokości do perforacji założyć niezbędne półki koszowe (6) i (7). W zależności od potrzeb półki zamontować prostopadłe lub pod kątem względem nogi regału.

9.

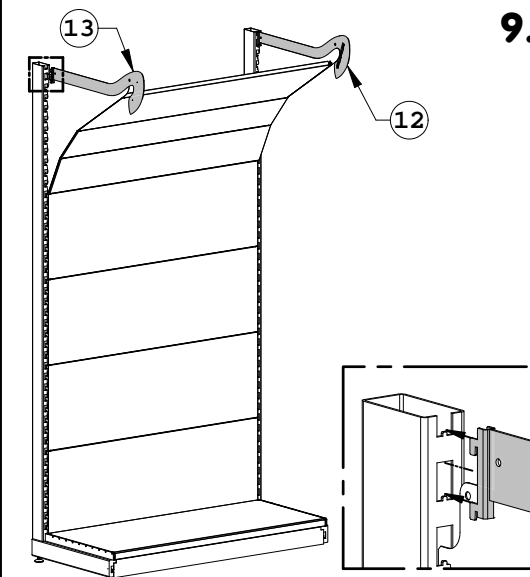

9. Założyć wsporniki panelu oświetlenia. Zwrócić uwagę na to, że wsporniki dzielą się na skrajne (lewe, prawe) i środkowe. Wsporniki skrajne założyć na końcach ciągu regałów. Wsporniki środkowe montować pomiędzy modułami ciągu.

10.



10. Na kątownikach wspornika panelu oświetlenia powiesić blachę panelu oświetlenia (4) w sposób pokazany na rysunku.

3